


PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA.



VENTAJAS

- **MECANISMO DOBLE MARTILLO** [twin hammer] proporciona más potencia de torque y un mayor impacto.

SUSTITUYE AL CÓDIGO UP893A

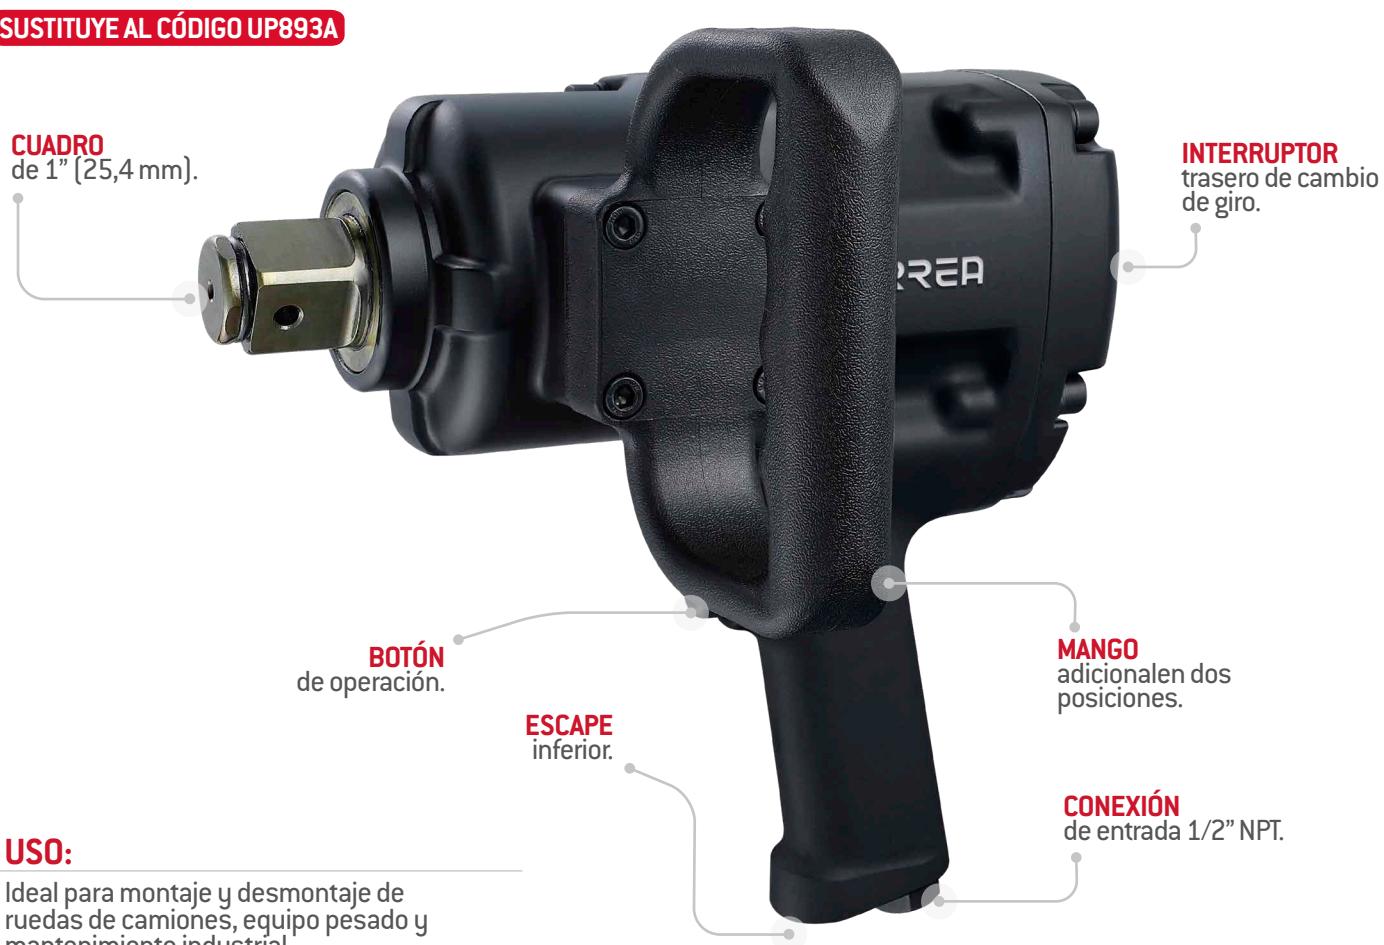

USO:

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CONTENIDO

- **CONECTOR** macho de ajuste rápido.

- **LLAVE** hexagonal.

- **MANGO** adicional.

TAMAÑO
DE CUADRO

1"
(25,4 mm)

CAPACIDAD
DE TORQUE

1 400 N.m
(1 035 ft-lb)

IMPACTOS
POR MINUTO

700 - 900 ipm

VELOCIDAD
EN VACÍO

4 500 r/min

CONSUMO DE
AIRE PROMEDIO

13,3 L/s

NIVEL
DE RUIDO

95 dB

PESO

6,7 kg (14,7 lb)



CÓDIGO

P893B

NOMBRE

Pistola de impacto neumática

MECANISMO

Twin Hammer



1